




ב2 – מעוגל קטום




א2 – טרפז

ציור 2 – חתכים אנכיים של גבשושית בסימן אזהרה ופס בסימן מוביל מטיפוס 1


2.1.2. סימן מוביל

2.1.2.1. סימן מוביל מטיפוס 1


- צורת הסימן המוביל מטיפוס 1 (ראו הגדרה 1.3.6) והסימן המאחר (ראו הגדרה 1.3.11) ומידותיו יהיו כמפורט בטבלה 1 ובציור 3.
 - החתך האופקי של הפס יהיה מלבן (ראו ציור א3); אפשר שקצותיו יהיו מעוגלים (ראו ציור ג3).
 - החתך האנכי של הפס, בניצב לציר האורך שלו, יהיה טרפז או מעוגל קטום (ראו ציור 2).
 - הפסים יהיו מקבילים זה לזה (ראו ציור א3).
 - אורך הבסיס העליון של הפס (d בציור א3) לא יקטן מ-15 ס"מ.
 - אורכו של הבסיס התחתון (d' בציור א3) של הפס יהיה ארוך מהבסיס העליון (d בציור א3) ב-10 מ"מ – 12 מ"מ (ראו הערה (ב) בטבלה 1).
 - בין קצות הבסיסים התחתונים של שני פסים הנמצאים בהמשך זה לזה יימצא מרווח (e) שאורכו אינו גדול מ-35 מ"מ - לצורכי ניקוז מים.
 - רוחב הסימן (W) (ראו הגדרה 1.3.14) יהיה בין 30 ס"מ ל-40 ס"מ;
 - בשטחי חוץ, ברחבה שרוחבה גדול מ-3 מ', יהיה רוחב הסימן (W) בין 55 ס"מ ל-65 ס"מ.
 - מצדו האחד לפחות של הסימן תימצא דרך, כמפורט להלן:
 - אם הדרך שבצד הסימן נגישה – רוחבה יהיה 130 ס"מ לפחות, והיא תהיה פנויה ממכשולים;
 - אם הדרך שבצד הסימן אינה נגישה – רוחבה יהיה 90 ס"מ לפחות, והיא תהיה פנויה ממכשולים.
- המרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים (b): 66 – 77 (ג).
- (ג) מתוך תחום זה, מומלץ, מטעמים של יעילות הסימן עבור אדם עם מוגבלות ראייה, שהמרחק יהיה 75 מ"מ.

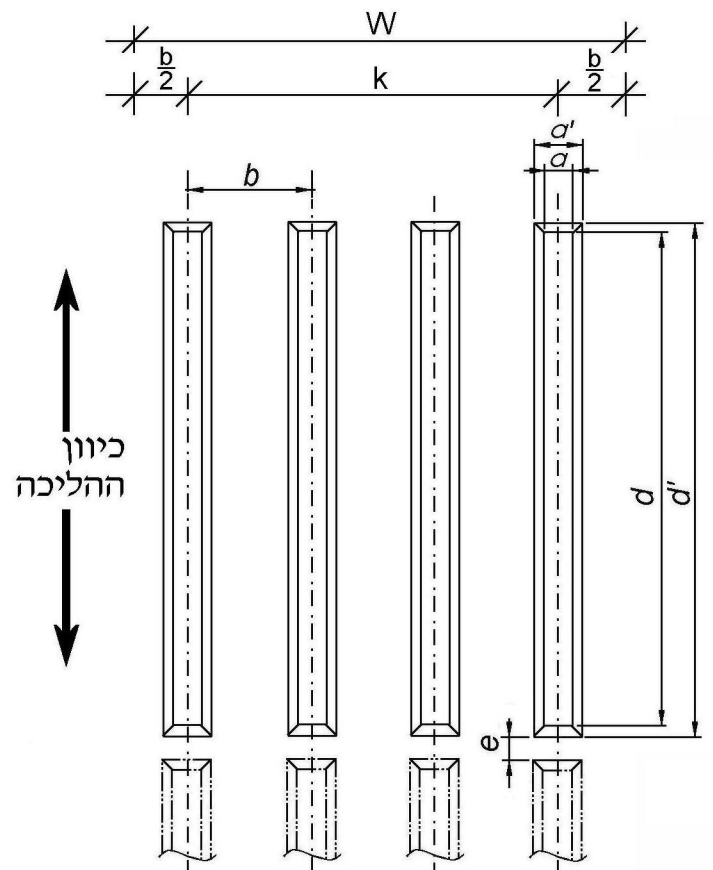

3א – מבט על

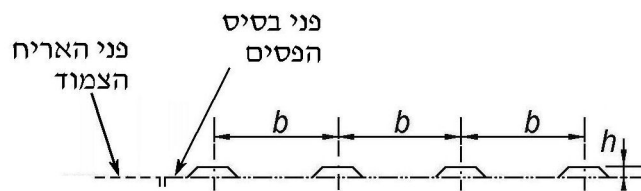

3ב – חתך אנכי



3ג – קצה מעוגל של סימן מוביל מטיפוס 1 (מבט על)

ציור 3 – סימן מוביל מטיפוס 1